


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถและทางเข้าหอพักราชวดี 1,2 ราชพฤกษ์ 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อโครงสร้างคาน้ำ/คาน้ำเดิม/ฐานรากเดิม พร้อมขนย้าย ทั้ง 2 ส่วน	ชุด	5.00	-	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00	
	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิมขนย้าย พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	วัสดุ+คาน้ำแรง
	รวมเงิน						56,000.00	56,000.00	
ส่วนหอพักราชวดี 1,2									
	งานบ่อพัก/ฝาตะแกรงเหล็ก/ท่อ PVC								
	บ่อพัก+ตะแกรงเหล็ก	ชุด	3.00	750.00	2,250.00	250.00	750.00	3,000.00	
	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.04	399.00	14.76	396.00	14.65	29.42	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.04	2,009.00	80.36	396.00	15.84	96.20	
	ท่อ PVC 6" class 8.5	ม.	14.00	357.50	5,005.00	25.00	350.00	5,355.00	
	อื่นๆ	งาน	1.00	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมเงิน				7,350.12		1,630.49	8,980.62	
2	งานหลังคาเพื่อรถจักรยานยนต์/ฐานราก/คาน้ำเอ								
	งานชุดคาน้ำ/ขมดิน	ลบ.ม	50.00	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
	Carbon Steel Pipe 4" 3.2 mm.มอก.	กก.	867.91	36.33	31,531.17	11.00	9,547.01	41,078.18	
	Carbon Steel Pipe 3" 3.2 mm.มอก.	กก.	572.50	30.00	17,175.00	11.00	6,297.50	23,472.50	
	Carbon Steel Pipe 4" 4.5 mm.(โครงสร้างโรงจอด D)มอก.	กก.	488.56	44.00	20,616.64	11.00	5,154.16	25,770.80	
	Steel Plate 9 mm.	กก.	970.00	23.62	22,911.40	11.00	10,670.00	33,581.40	
	Steel Plate 15 mm.	กก.	470.00	25.00	11,750.00	11.00	5,170.00	16,920.00	
	Light Lip channel 75x45x15x2.3 mm. มอก.	กก.	1,260.00	22.41	28,236.60	11.00	13,860.00	42,096.60	
	Light Lip channel 125x50x20x3.2 mm.มอก.	กก.	501.16	22.44	11,246.03	11.00	5,512.76	16,758.79	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ks/c/28 (CY)	ลบ.ม	16.00	2,258.00	36,128.00	396.00	6,336.00	42,464.00	
	DB12 SD40 มอก.	กก.	702.79	23.39	16,436.26	3.90	2,740.88	19,179.14	
	R66 SR24 มอก.	กก.	68.58	24.77	1,698.73	4.40	301.75	2,000.48	
	เชิงชายไม้เทียม 8"X1"	ม.	17.60	100.00	1,760.00	70.00	1,232.00	2,992.00	
	J-Bolt 12 mm. ยาวไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	ชุด	136.00	73.00	9,928.00	25.00	3,400.00	13,328.00	
	หลังคาเหล็กโครงสร้าง คอลอนสี ทน 0.35 mm. สิบประหว่งทำก่อสร้าง มอก.	ตร.ม	330.00	210.00	69,300.00	70.00	23,100.00	92,400.00	
	ครอบข้าง คอลอนสี ทน 0.35 mm. มอก.	ม.	28.08	150.00	4,212.00	45.00	1,263.60	5,475.60	
	ไม้แบบ 80 %	ตร.ม	9.50	255.00	2,422.50	155.00	1,472.50	3,895.00	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ราวผูกเหล็ก	กก.	13.88	25.00	347.12	5.00	69.42	416.54	
	ตะปู	กก.	15.00	35.00	525.00	25.00	375.00	900.00	
	งานทาสี	ตร.ม	173.77	55.00	9,557.95	30.00	5,213.10	14,770.45	
	ค่าตัดโค้งโครงสร้าง	ท่อน	30.00	-	-	750.00	22,500.00	22,500.00	
	อื่นๆ	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมเงิน				297,283.79		129,165.69	426,449.48	
3	งานหลังคาคลุมทางเดิน								
	งานชุดคาน/คานเดิน	ลบ.ม	50.58	-	-	150.00	7,587.00	7,587.00	
	Carbon Steel Pipe 4" 4.5 มม.มอก.	กก.	454.46	44.00	19,996.24	11.00	4,999.06	24,995.30	
	Carbon Steel Pipe 3" 3.2 มม.มอก.	กก.	232.00	30.00	6,960.00	11.00	2,552.00	9,512.00	
	Steel Plate 9 มม.	กก.	173.00	23.62	4,086.26	11.00	1,903.00	5,989.26	
	Light Lip channel 75x45x15x2.3 มม.มอก.	กก.	414.55	22.41	9,290.07	11.00	4,560.05	13,850.12	
	หลังคาเหล็กคานเคลือบสี ทน 0.35 มม. สีสู่ระหว่างก่อสร้าง มอก.	ตร.ม	114.30	210.00	24,003.00	70.00	8,001.00	32,004.00	
	ครอบซิง metal sheet เคลือบสี ทน 0.35 มม. มอก.	ม.	7.74	150.00	1,161.00	45.00	348.30	1,509.30	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/28 (CY)	ลบ.ม	5.00	2,258.00	11,290.00	396.00	1,980.00	13,270.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/28 (CY) พื้นทางเดิน	ลบ.ม	25.75	2,258.00	58,143.50	396.00	10,197.00	68,340.50	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป มอก.	ตร.ม	232.96	23.00	5,358.08	5.00	1,164.80	6,522.88	
	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม	1.50	399.00	598.50	389.00	583.50	1,182.00	
	คอนกรีตทาบ	ลบ.ม	1.50	2,008.00	3,012.00	389.00	583.50	3,595.50	
	ค่าตัดโครงสร้าง	งาน	1.00	-	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	DB12 SD40 มอก.	กก.	339.69	23.39	7,945.35	3.90	1,324.79	9,270.14	
	RB6 SR24 มอก.	กก.	25.00	24.77	619.25	4.40	110.00	729.25	
	J-Bolt 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	ชุด	72.00	73.00	5,256.00	25.00	1,800.00	7,056.00	
	ไม้แบบ 80 %	ตร.ม	28.22	255.00	7,196.10	150.00	4,233.00	11,429.10	
	ราวผูกเหล็ก	กก.	6.56	25.00	164.11	5.00	32.82	196.93	
	ตะปู	กก.	7.00	35.00	245.00	25.00	175.00	420.00	
	งานทาสี	ตร.ม	57.00	55.00	3,135.00	30.00	1,710.00	4,845.00	
	ค่าตัดโค้งโครงสร้าง	ท่อน	8.00	-	-	750.00	6,000.00	6,000.00	
	อื่นๆ	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมเงิน				169,959.46		63,444.82	233,404.28	

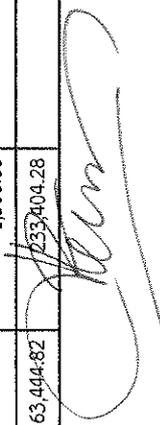

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	งานระบบแสงสว่าง								
	โคมกันน้ำรุ่นIP65 ทดอดไฟ LED T8 18W มอก.	ชุด	16.00	598.00	9,568.00	250.00	4,000.00	13,568.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำ 30 cm.+Preaker 2P , Timer relay	ชุด	3.00	1,550.00	4,650.00	500.00	1,500.00	6,150.00	
	สายไฟ 0.25 sq.mm.มอก.	ม.	180.00	11.00	1,980.00	7.00	1,260.00	3,240.00	
	ท่อ pPVC 25 mm.มอก.	ม.	180.00	17.00	3,060.00	15.00	2,700.00	5,760.00	
	อื่นๆ อุปกรณ์	งาน	1.00	5,915.40	5,915.40	1,774.62	1,774.62	7,690.02	
	รวมเงิน				25,173.40		11,234.62	36,408.02	
ส่วนข้อที่ ๒									
1	งานหลังคาคลุมทางเดิน								
	งานชุดดิน/ถมดิน	ลบ.ม	10.00	-	-	99.00	990.00	990.00	
	Carbon Steel Pipe 4" 4.5 mm.มอก.	กก.	180.00	44.00	7,920.00	11.00	1,980.00	9,900.00	
	Carbon Steel Pipe 3" 3.2 mm.มอก.	กก.	70.00	30.00	2,100.00	11.00	770.00	2,870.00	
	Steel Plate 9 mm.	กก.	52.00	23.62	1,228.24	11.00	572.00	1,800.24	
	Light Lip channel 75x45x15x2.3 mm. มอก.	กก.	414.55	22.41	9,290.07	11.00	4,560.05	13,850.12	
	หลังคาเหล็กรีดลอน(มอก.) เคลือบสี ทน 0.35 mm. สีระบุทางก่อสร้าง	ตร.ม	31.00	210.00	6,510.00	70.00	2,170.00	8,680.00	
	ครอบข้าง metal sheet เคลือบสี ทน 0.35 mm.	ม.	7.74	150.00	1,161.00	35.00	270.90	1,431.90	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc/28 (CY)	ลบ.ม	1.80	2,258.00	4,064.40	396.00	712.80	4,777.20	
	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม	0.30	399.00	119.70	396.00	118.80	238.50	
	คอนกรีตพยาบาล	ลบ.ม	0.30	2,008.00	602.40	396.00	118.80	721.20	
	ค่าตัดโครงสร้าง	งาน	3.00	-	-	750.00	2,250.00	2,250.00	
	DB12 SD40 มอก.	กก.	113.11	23.39	2,645.64	3.90	441.13	3,086.77	
	R86 SR24 มอก.	กก.	2.00	24.77	49.54	4.40	8.80	58.34	
	J-Bolt 12 mm. ยาวไม่น้อยกว่า 0.35 m.	ชุด	24.00	73.00	1,752.00	25.00	600.00	2,352.00	
	งานทาสี	ตร.ม	15.00	55.00	825.00	30.00	450.00	1,275.00	
	อื่นๆ อุปกรณ์	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมเงิน				39,767.99		16,013.28	55,781.27	
2	งานหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์/ฐานราก/ค่อม								
	งานชุดดิน/ถมดิน	ลบ.ม	50.00	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
	Carbon Steel Pipe 4" 3.2 mm.มอก.	กก.	767.35	36.33	27,877.83	11.00	8,440.85	36,318.68	
	Carbon Steel Pipe 3" 3.2 mm.มอก.	กก.	471.15	30.00	14,134.50	11.00	5,182.65	19,317.15	

